



Kissen

aus Capri von

**katia**  
www.katia.com

# KISSEN

## aus Capri von Katia

**MASSE:** 45 cm x 45 cm

### MATERIAL

#### CAPRI:

Mod. 17A Fb. 82053 stein: 7 Knäuel  
 Mod. 17B Fb. 82051 natur: 7 Knäuel  
 Mod. 17C Fb. 82106 lila: 7 Knäuel  
 Mod. 17D Fb. 82103 jeansblau: 7 Knäuel  
 1 Innenkissen mit den Maßen 45 cm x 45 cm  
 1 großer Druckknopf

### MASCHENPROBE

Die Maße beziehen sich auf die **übergedämpfte** Maschenprobe.

**Glatt re.** mit **2 Fäden** und Ndln. Nr. 4

10x10 cm = 17 M. und 24 R.

**Fantasiemuster** Ndln. Nr. 4

10x10 cm = 21 M. und 30 R.



### ANLEITUNG

#### Vorderseite:

Mit der gewünschten Fb. und Ndln. Nr. 4: 96 M. **anschlagen** und **Fantasiemuster** gemäß Grafik A str.

In 45 cm Gesamthöhe alle M. **abketten**.

**Rückseite:** Wird in **2 gleichen Teilen** gearbeitet.

Mit Ndln. Nr. 5 und **2 Fäden** 76 M. **anschlagen** und **glatt re.** str.

In 25 cm Gesamthöhe **kraus re.** weiterstr.

In 27 cm Gesamthöhe alle M. **abketten**.

Ein weiteres Teil genauso str.



### AUSARBEITUNG

Mit der Häkelndl. Nr. 2 1/2 mm um die Vorderseite herum 1 R. **feste M.** und 1 R. **Krebsm.** mit 46 M. an jeder Seite und 2 M. an jeder Ecke arbeiten.

Das Teil in der Mitte **umschlagen**, ringsherum **heften** und fast flach **übergämpfen**.

Im **Saumstich** (siehe Seite Grundmuster) ein rückseitiges Teil an die mit **festen M.** gearbeitete R. des Vorderteils **nähen**, an den Anfang des **Krebsm.** (das **Krebsm.** bildet den Rand). Das andere rückseitige Teil genauso **annähen**, dabei etwas über dem **kraus re.** gestr. Abschnitt des 1. Teils **anlegen**.

Den Druckknopf in die Mitte des **kraus re.** gestr. Abschnitts der beiden rückseitigen Teile **nähen**.

Das Innenkissen **hineinstecken**.



Strickndl.	Muster
Nr. 4 und 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Glatt re.</b> (siehe Seite Grundmuster)</li> <li>• <b>Kraus re.</b> (siehe Seite Grundmuster)</li> <li>• <b>Fantasiemuster</b> (siehe Grafik A)</li> </ul>
Häkelndl.	<b>Muster</b>
Nr. 2 1/2 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Feste M.</b> (siehe Seite Grundmuster)</li> <li>• <b>Krebsm.</b> (siehe Seite Grundmuster)</li> </ul>

### Grafik A

R Wiederholen


1 M. re.

- 1 M. li.

X 2 M. verkreuzt = Die 2. M. re. str. und ohne sie abzustr., die 1. M. re. str., die 2 M. abstr.

/ \ 2 M. auf eine Hilfsndl. vor die Arbeit legen, 2 M. re. str. und die M. auf der Hilfsndl. re. str.

/ \ 2 M. auf eine Hilfsndl. hinter die Arbeit legen, 2 M. re. str. und die M. auf der Hilfsndl. re. str.

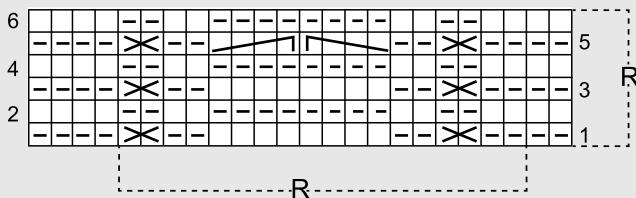

# COUSSIN

DIMENSIONS : 45 cm x 45 cm

## FOURNITURES

Qualité CAPRI :

- Mod. 17A : col. n° 82053 pierre : 7 pelotes
- Mod. 17B : col. n° 82051 écrù : 7 pelotes
- Mod. 17C : col. n° 82106 violet : 7 pelotes
- Mod. 17D : col. n° 82103 jeans : 7 pelotes
- 1 coussin de rembourrage de 45 cm x 45 cm
- 1 gros bouton pression

Aig.	Points employés
N° 4 et 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jersey end. (voir page des pts de base)</li> <li>• Pt mousse (voir page des pts de base)</li> <li>• Pt fantaisie (voir graphique A)</li> </ul>
Crochet	Points employés
N° 2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. serrée (voir page des pts de base)</li> <li>• Pt écrevisse (voir page des pts de base)</li> </ul>

## ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

Mesurer l'échantillon après l'avoir repassé à la vapeur.

2 fils = 17 m. et 24 rgs en jersey end. avec les aig. n° 4  
21 m. et 30 rgs au pt fantaisie avec les aig. n° 4

## RÉALISATION

### Dessus :

Dans le coloris choisi et avec les aig. n° 4, monter 96 m. et tric. au pt fantaisie selon le graphique A.

À 45 cm de hauteur totale, rabattre.

Dessous : se tric. en 2 morceaux à l'identique.

Avec 2 fils et les aig. n° 5, monter 76 m. et tric. en jersey end.

À 25 cm de hauteur totale, continuer à tric. au pt mousse.

À 27 cm de hauteur totale, rabattre.

Tric. un autre morceau identique.

## MONTAGE

Au crochet, croch. 1 rg en m. serrées et 1 rg au pt écrevisse sur le pourtour du dessus, soit 46 m. sur chaque côté et 2 m. à chaque coin.

Plier en deux, faufiler sur le pourtour et repasser à la vapeur pour obtenir un ouvrage plat.

Coudre au pt de côté (voir page des pts de base) un morceau du dessous au niveau du rg en m. serrées du dessus, à la base du rg au pt coquillages (ce rg sert de bordure). Coudre de même l'autre morceau en recouvrant un peu le pt mousse du 1<sup>er</sup> morceau.

Coudre la pression au centre du pt mousse des 2 morceaux du dessous.

Introduire le rembourrage.



- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.
- ✗ 2 m. croisées : tric. la 2e m. à l'end. et, sans la lâcher, tric. la 1ère m. à l'end. puis lâcher les 2 m.
- /— passer 2 m. sur une aig. aux. placée devant l'ouvrage, tric. 2 m. end. et les m. de l'aig. aux. à l'end.
- /— passer 2 m. sur une aig. aux. placée derrière l'ouvrage, tric. 2 m. end. et les m. de l'aig. aux. à l'end.

